

ALUMINIJ PLOČEVINA, TOPLO VALJANA, LITA

Dimenzija, dovoljena odstopanja, prerez in masa – po EN 485-3

Material po

EN 573-3, 485-1, 485-2

Certifikat: EN 10204/3.1

ALUMINIUM SHEETS, HOT ROLLED, CAST

Dimensions, tolerances, cross section and mass – according to EN 485-3

Material according to EN 573-3, 485-1, 485-2


Certificate: EN 10204/3.1

ALUMINIUMBLECH, WARMGEWALZT, GEGOSSEN

Maße, Grenzabmasse und Formtoleranzen, Querschnitt und Masse – gemäß EN 485-3

Material gemäß EN 573-3, 485-1, 485-2

WAZ: EN 10204/3.1

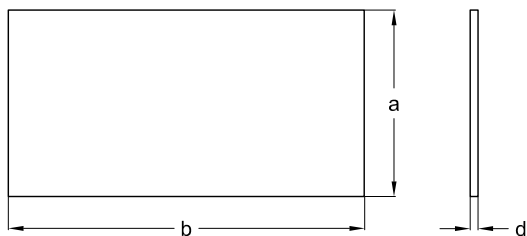

Teža plošče (kg/ploščo) / Sheet weight (kg/sheet) / Blech Gewicht (kg/Tafel)

Debelina / mm Thickness / mm Dicke / mm	Format / mm Format / mm Format / mm	
d	a x b	
	1000 x 2000	1500 x 3000
8,00	45,00	99,00
10,00	56,00	126,00
12,00	65,00	146,00
15,00	81,00	182,00
20,00	108,00	243,00
25,00	135,00	304,00
30,00	162,00	364,00
40,00	216,00	486,00
50,00	270,00	608,00
60,00	324,00	729,00
70,00	385,00	866,00
80,00	440,00	990,00
90,00	495,00	1115,00
100,00	550,00	1238,00
120,00	660,00	1485,00
130,00	715,00	1610,00
140,00	770,00	1735,00
150,00	825,00	1030,00
200,00	1100,00	2475,00

EN AW 5754 (AlMg3), H111

EN AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7), H111

EN AW 6082 (AlSiMgMn), T651

EN AW 2017A (AlCu4MgSi),T451

EN AW 7075 (AlZn5,5MgCu), T651

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Dobavljivo glede na povpraševanje
Deliverable on demand
Auf Anfrage lieferbar

ALUMINIJ TRAK, HLADNO VALJAN


Dimenzija, dovoljena odstopanja, prerez in masa – po EN 485-4
Material po EN 573-3, 485-1, 485-2
Certifikat: EN 10204/3.1

ALUMINIUM STRIP, COLD ROLLED

Dimensions, tolerances, cross section and mass – according to EN 485-4
Material according to EN 573-3, 485-1, 485-2
Certificate: EN 10204/3.1

ALUMINIUMBÄNDER, KALTGEWALZT

Maße, Grenzabmasse und Formtoleranzen, Querschnitt und Masse – gemäß EN 485-4
Material gemäß EN 573-3, 485-1, 485-2
WAZ: EN 10204/3.1

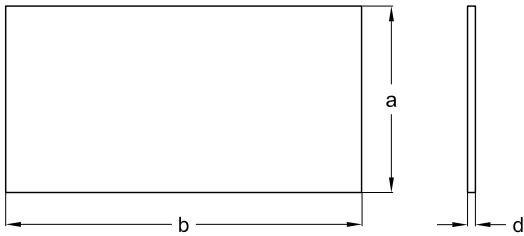

Teža (kg/m) / Weight (kg/m) / Gewicht (kg/m)

Debelina / mm Thickness / mm Dicke / mm	Format / mm Format / mm Format / mm		
d	a x b		
	1000 x L	1250 x L	1500 x L
0,50	1,35	1,68	
0,60	1,62	2,02	
0,70	1,89	2,36	2,83
0,80	2,16	2,70	3,24
1,00	2,70	3,37	4,05
1,50	4,05	5,06	6,08
2,00	5,40	6,75	8,10
3,00	8,10	10,12	12,15

EN AW 1050 (99,50 %), H14/24

EN AW 5754 (AlMg3), H12/22

EN AW 5005 (AlMg1), H14

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Dobavljivo glede na povpraševanje
Deliverable on demand
Auf Anfrage lieferbar