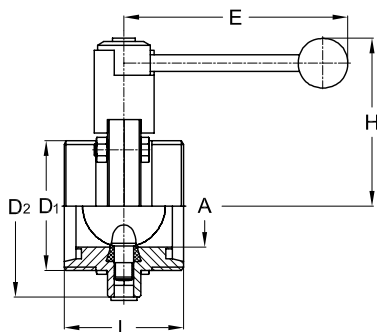


LOPUTNI VENTILI

BUTTERFLY VALVES

SCHEIBENVENTILE

LOPUTNI VENTILI
DIN 11851 - VARILNIBUTTERFLY VALVES
DIN 11851 - WELDING ENDSSCHEIBENVENTILE
DIN 11851 – SCHWEISSENDEN

Dimenzija Dimension Abmessung	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm						Teža / kg Weight / kg Gewicht / kg
DN	L	E	H	A	D ₁	D ₂	
10	40,00	105,00	79,00	10,00	13,00	58,00	0,600
15	40,00	105,00	79,00	16,00	19,00	58,00	0,600
20	40,00	105,00	79,00	20,00	23,00	58,00	0,600
25	40,00	107,00	90,00	26,00	31,00	87,00	1,300
32	42,00	107,00	92,00	32,00	37,00	92,00	1,400
40	50,00	137,00	94,00	38,00	43,00	97,00	1,500
50	50,00	137,00	101,00	50,00	55,00	110,00	1,800
65	50,00	137,00	110,00	66,00	72,00	127,00	2,200
80	60,00	167,00	123,00	81,00	87,00	142,00	4,000
100	64,00	167,00	134,00	100,00	106,00	162,00	4,800
125	112,00	248,00	168,00	125,00	132,00	200,00	8,100
150	124,00	248,00	183,00	150,00	157,00	230,00	10,000

OPOMBA: Maksimalni delovni tlak 10 barov (pri DN 25-150).

Na zalogi so rezervna tesnila loputnih ventilov v materialih EPDM in FMP (Viton). Tesnila v ostalih materialih (silikon, HNBR) so dobavljiva po naročilu.

Po naročilu so dobavljivi pnevmatski pogoni loputnih ventilov z enojnim oziroma dvojnim delovanjem ter ostali deli za avtomatizacijo procesov.

Po naročilu so dobavljivi loputni ventili v ISO, colskem, DIN 11864 ter SMS dimenzijskem razponu ter ventili z drugačnimi priključki (kegel/kegel, navojno/varilni, tri-clamp, medprirobnični varilni in ostali).

NOTE: Maximum working pressure 10 bars (at DN 25-150).

Spare butterfly valve seals in EPDM and FMP (Viton) are available from stock. Other materials (Silikon, HNBR) are available upon inquiry.

Single and double acting pneumatic actuators as well as other parts for process automation are available upon inquiry.

Butterfly valves in ISO, inch, DIN 11864 and SMS dimensional range are available upon inquiry as are valves with different connections (liner/liner, male/welding, clamp, btw. flanges etc.).

ANMERKUNG: Maximaler Betriebsdruck 10 bar (bei DN 25-150).

Ersatzdichtungen in EPDM und FMP (Viton) lieferbar aus Vorrat. Andere Materiale (Silikon, HNBR) sind lieferbar nach Anfrage.

Einfache und doppelwirkende pneumatische Antriebe sowie andere zur Automatisierung benötigte Teile sind lieferbar nach Anfrage. Scheibenventile in ISO, zoll, DIN 11864 und SMS Abmessungsbereich sowie andere Anschlusstypen (Kegel; Gewinde-/Schweisssende, Clamp, ZFA usw.) sind lieferbar nach Anfrage.


1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
1.4410 1.4462
1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern

**LOPUTNI VENTILI
DIN 11851 - NAVOJNI**
**BUTTERFLY VALVES
DIN 11851 - MALE/MALE**
**SCHEIBENVENTILE
DIN 11851 – GEWINDEENDEN**


Dimenzija Dimension Abmessung	Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm						Teža / kg Weight / kg Gewicht / kg
DN	L	E	H	A	D ₂	D ₁	
10	78,00	105,00	79,00	10,00	58,00	28 x 1/8"	0,800
15	78,00	105,00	79,00	16,00	58,00	34 x 1/8"	0,800
20	78,00	105,00	79,00	20,00	58,00	44 x 1/6"	0,800
25	64,00	107,00	90,00	26,00	87,00	52 x 1/6"	1,700
32	64,00	107,00	92,00	32,00	92,00	58 x 1/6"	1,800
40	72,00	137,00	94,00	38,00	97,00	65 x 1/6"	2,000
50	72,00	137,00	101,00	50,00	110,00	78 x 1/6"	2,400
65	76,00	137,00	110,00	66,00	127,00	95 x 1/6"	3,100
80	100,00	167,00	123,00	81,00	142,00	110 x 1/4"	5,200
100	104,00	167,00	134,00	100,00	162,00	130 x 1/4"	6,500
125	112,00	248,00	168,00	125,00	200,00	160 x 1/4"	10,200
150	124,00	248,00	183,00	150,00	230,00	190 x 1/4"	13,900

OPOMBA: Maksimalni delovni tlak 10 barov (pri DN 25-150).

Na zalogi so rezervna tesnila loputnih ventilov v materialih EPDM in FMP (Viton). Tesnila v ostalih materialih (silikon, HNBR) so dobavljiva po naročilu.

Po naročilu so dobavljivi pnevmatski pogoni loputnih ventilov z enojnim oziroma dvojnim delovanjem ter ostali deli za avtomatizacijo procesov.

Po naročilu so dobavljivi loputni ventili v ISO, colskem, DIN 11864 ter SMS dimenzijskem razponu ter ventili z drugačnimi priključki (kegel/kegel, navojno/varilni, tri-clamp, medprirobnični varilni in ostali).

NOTE: Maximum working pressure 10 bars (at DN 25-150).

Spare butterfly valve seals in EPDM and FMP (Viton) are available from stock. Other materials (Silikon, HNBR) are available upon inquiry.

Single and double acting pneumatic actuators as well as other parts for process automation are available upon inquiry.

Butterfly valves in ISO, inch, DIN 11864 and SMS dimensional range are available upon inquiry as are valves with different connections (liner/liner, male/welding, clamp, btw. flanges etc.).

ANMERKUNG: Maximaler Betriebsdruck 10 bar (bei DN 25-150).

Ersatzdichtungen in EPDM und FMP (Viton) lieferbar aus Vorrat. Andere Materiale (Silikon, HNBR) sind lieferbar nach Anfrage.

Einfache und doppelwirkende pneumatische Antriebe sowie andere zur Automatisierung benötigte Teile sind lieferbar nach Anfrage. Scheibenventile in ISO, Zoll, DIN 11864 und SMS Abmessungsbereich sowie andere Anschlusstypen (Kegel; Gewinde-/Schweißende, Clamp, ZFA usw.) sind lieferbar nach Anfrage.

1.4301	1.4305	1.4306	1.4310	1.4401/1.4408	1.4404	1.4435	1.4436	1.4539	1.4541	1.4571	1.4828	1.4841	1.4845	1.4878
1.4410	1.4462													
1.4016	1.4713	1.4724	1.4762											
1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122							

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern